

LED INNOVATIONS



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОСВЕТИТЕЛЬНОГО **ОБОРУДОВАНИЯ**


LI-SLZ-80

 ledin.kz
 LED INNOVATIONS

ledin.kz

LEDIN

Автономная опора освещения

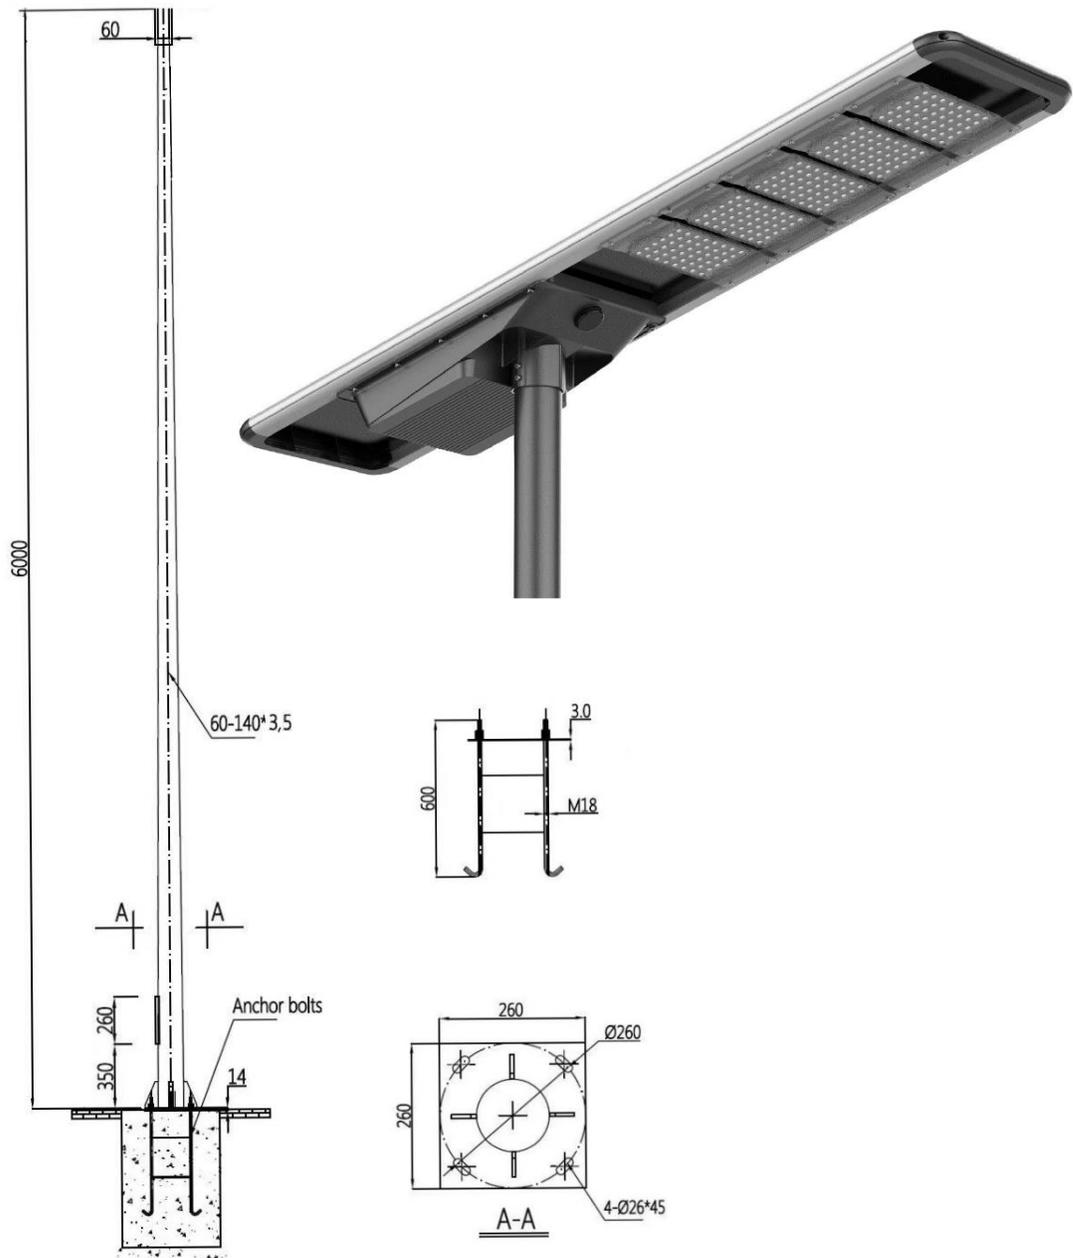

Назначение и область применения:
Наружное освещение

LI-SLZ-80

Режим освещения	Датчик движения; фотоэлемент; таймер; пульт управления.
Мощность светильника	80 Вт
Световой поток	16800 Лм
Цветовая температура	3000-6500 К
Степень защиты	IP 66
Угол рассеивания света	140°
Время зарядки	8-9 ч.
Время работы	4-5 ночей
Тип аккумулятора	Литиевый
Емкость аккумулятора	57 Ач
Мощность панели	100 Вт
Напряжение панели	18 В
Размер светильника	1548*385*139 мм
Рекомендуемая высота установки	6-9 м
Высота опоры освещения	H=6 м
Тип опоры	Конусная, не граненная
Покрытие опоры освещения	Горячее цинкование с порошковым окрашиванием
Толщина стенки опоры	3.5-4 мм

Автономные уличные светодиодные светильники **LI-SLZ-80** применяются для монтажа на участках, где затруднен или невозможен подвод электросети, либо прокладка электрического кабеля экономически не выгодна.