Технический паспорт на осветительное оборудование

✱ Технические параметры

Наименование	Светодиодный парковый светильник	Модель	LI-1000C
Мощность	60 Ватт	Цветовая температура	4500K
Световой поток	6000 Люмен	Напряжение питания:	AC220V 50/60Hz
Степень защиты	IP65	Температура Эксплуатации	- 40°C ～ + 50°C
Размер	Ø520x317мм	Индекс цветопередачи	≥ Ra85
Применение	уличное освещение	Гарантия	2 года со дня поставки оборудования

✱ Инструкция при подключении

Провода должны быть подключекны к внешним кабелям так как показано ниже

L — коричневый провод ;

N — синий провод ;

⏚— желто-зеленый провод ;

После подключения проводов нужно произвести обмотку: изоляционной лентой как минимум в три слоя

Примечание: наконечник и внешний кабель должны быть обмотаны вместе

✱ Внешний вид и размеры для монтажа

Внешний вид

Размеры для монтажа

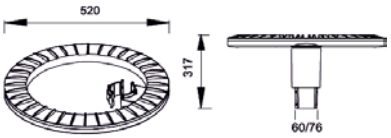

Кривая силы света



✱ Внимание:

1、Обратите внимание при подключении светильника к соответствующему источнику питания

2、При монтаже и ремонтных работах обязательно отключить источник питания

3、Проверить мощность на соответсвие перед монтажом, понижение или повышение напряжения может повлиять на общий результат или итоговую неисправность в работе

4、При монтаже и вводе в эксплуатацию, если светильник не включается, то необходимо проверить хорошо ли закреплены основные разъемы источника питания светильника

5、Пожалуйста не используйте некачественные принадлежности

6、Если светильник поврежден или есть проблемы в изоляции, использовать не рекомендуется

7、Установку и ввод в эксплуатацию данного продукта должен контролировать технический специалист

8、Ремонтные работы также должны производить только специалисты и технический персонал. Не специалистам в данной области разбирать светильник не рекомендуется

9、При использовании химических средств для уничтожения коррозии необходимо обеспечить защитную оболочку для корпуса светильника

10、При не соблюдении предоставленных условий для данной продукции компания-производитель за результат ответственности не несет

11、В технические характеристики могут быть внесены изменения без предварительного уведомления

⚠ **Предупреждение**

1 : Установку производить только квалифицированному персоналу

2 : Электромонтажные работы производить только после полного отключения питания